



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **32 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 40 dB**

Secciones Sections

Espesor perfileraía Profile thickness

Marco / Frame
60, 70, 89, 120, 125, 130 mm
126, 145 mm tricarril / 3 rails
201 mm cuatro carriles / 4 rails

Ventana
Window **1,6 mm**

Hoja / Sash 46 mm

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length **32 mm**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class 7A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia AEV 1,80 x 2,20 m / 2 hojas.
Reference test AEV 1.80 x 2.20 m / 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Corredera de 2, 3, 4, 6 y 8 hojas
Posibilidad bicarril, tricarril y cuatro carriles

Sliding of 2, 3, 4, 6 & 8 sashes
Possibility of 2, 3 & 4 rails


Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 2200 mm

Alto / Height (H) = 3000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja **240 Kg**
Maximum weight/sash

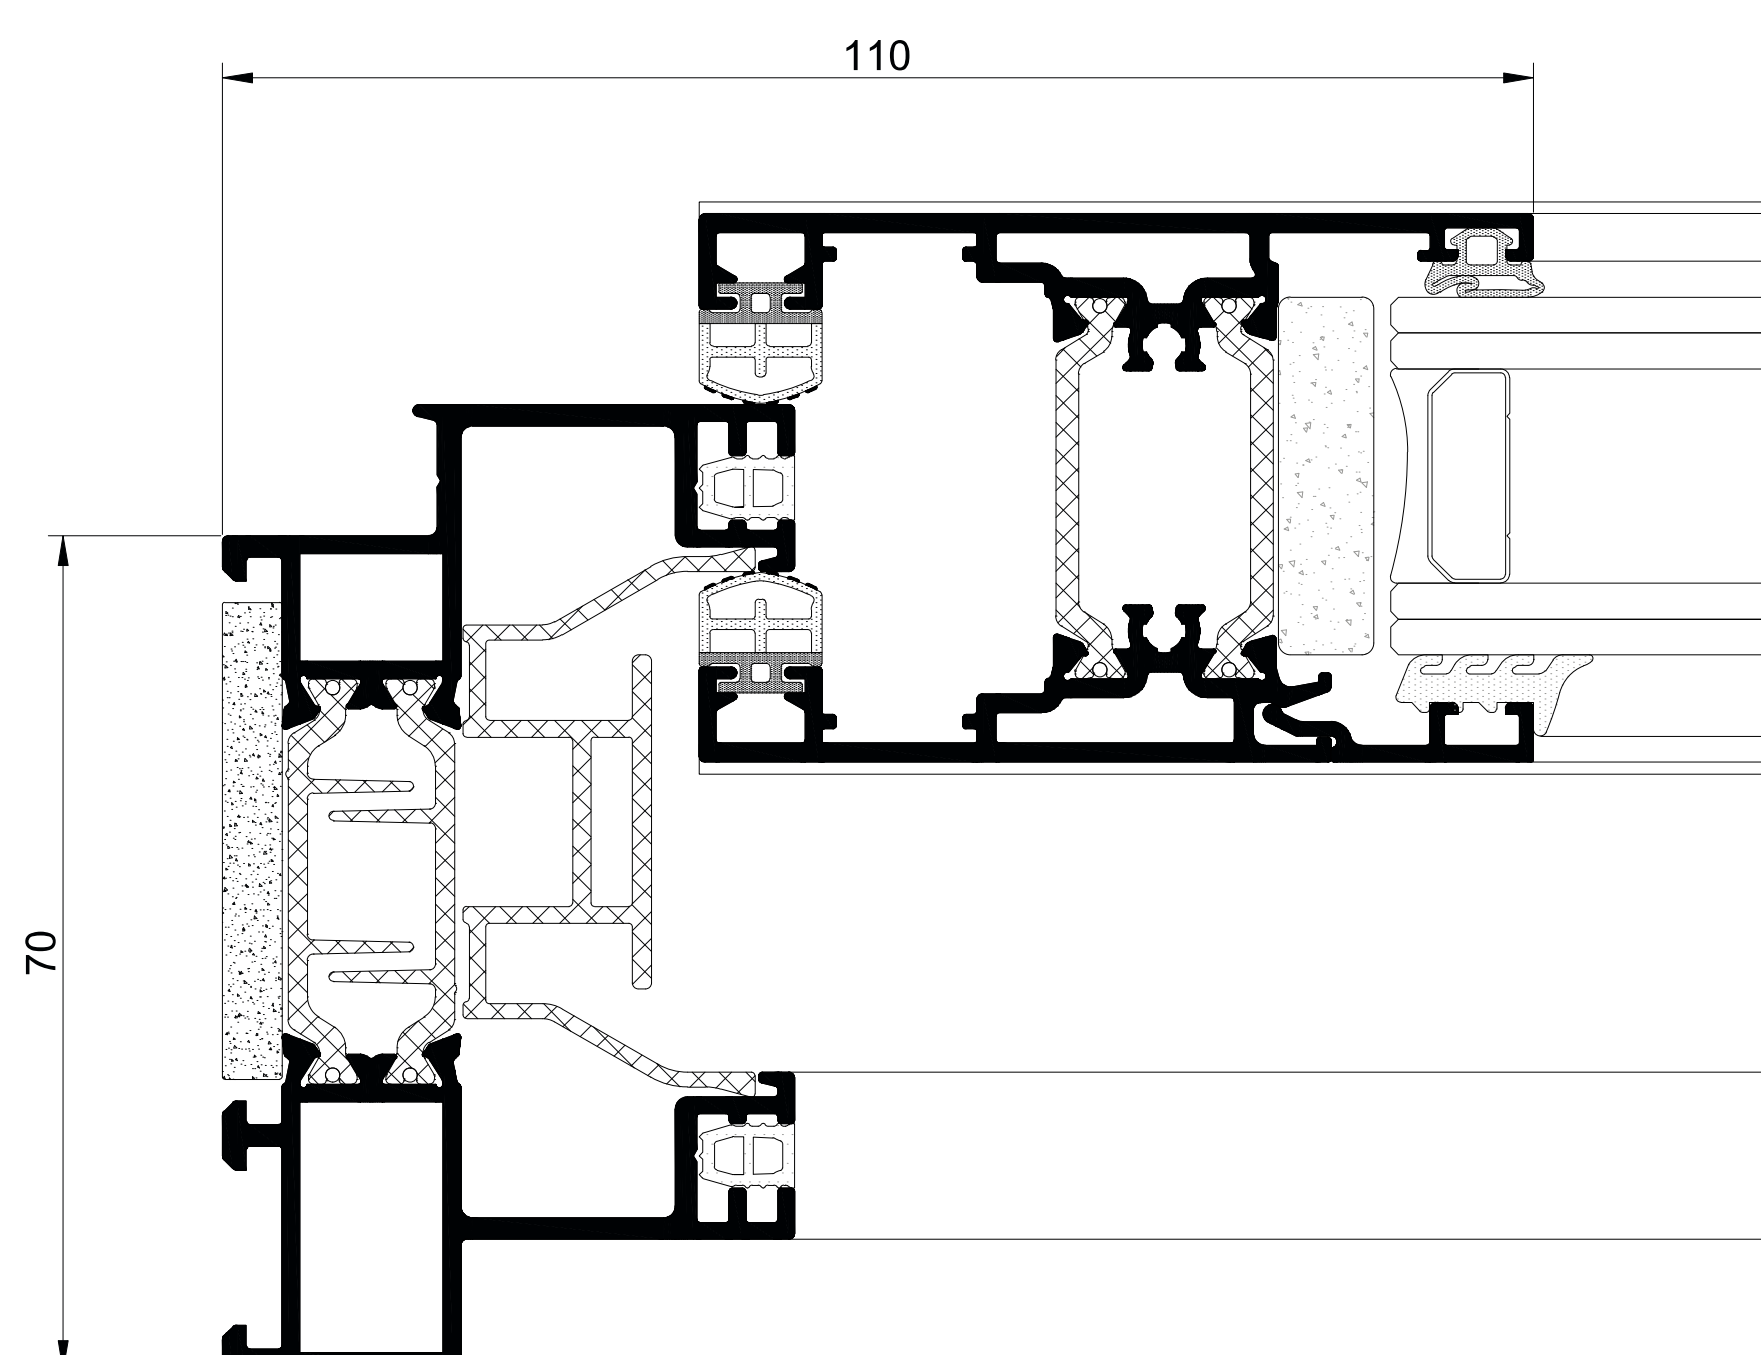

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i